

Wood 3.0

Pamata informācija

Wood 3.0 moduļus var sakraut līdz 3 stāvu augstumam, un tiem ir pieejama fiksētu izmēru izvēle. Visu slodzi nes ārējās sienas un stūru pīlāri uz zemes vai apakšējā stāva. Grīdas zemākās daļas konstrukcija ir izveidota ar metāla karkasa palīdzību kopā ar koka sijām, šos moduļus var izmantot sniega zonā 3 (Norvēģijā). Wood 3.0 moduļi tiek piegādāti ar iepriekš uzstādītiem krāna pacelšanas punktiem, autopacelāja kabatas pieejamas pēc pieprasījuma.

Grīda

U vērtība = 0,25 / 0,17 (MW/PF)
 PVC linolejs 2,2 mm, slidenuma klase
 DS, uzliesmošanas klase C-s1
 MDP impregnēti 22 mm T&G dēļi
 Minerālvate 145 mm vai PF izolācija 145 mm,
 uzliesmošanas klase A1 / B-s1, d0
 Koksne 45x145, klase C24
 OSB dēļi 12 mm
 Tēraudā profils 120 mm
 Pieļaujamā slodze grīdai 250 kN/m²

Pamati

Vienkāršs 6 vai 8 punktu atbalsts, nav nepieciešami pastāvīgi pamati.

Sienas

U vērtība no - 0,36 / 0,24 (MW/PF)
 Dekoratīvi, balti MDP paneli 12 mm
 Tvaika izolācijas lente 0,2 mm, tvaika izolācijas folija
 PE
 Minerālvate 150 mm vai PF izolācija 100 mm
 Koksne 45x95 mm, klase C24
 Vēja izolācijas plēve
 Ventilācijas kanāls 15 mm
 Krāsotas koka dekoratīvās plankas 20x145 mm

Logi

3 veidos atverami, 1380x1180 mm izmēra, PVC logi.
 Logu rāmji ar 6 kamerām un 24 mm (4/16/4) stikla sistēmu,
 rāmju krāsa balta
 $U \leq 1,40$ (W/m²K). Skaņas slāpēšana $R_w -35$ dB

Ārējās durvis

Koka durvis 890x2080, $U \leq 1$ W/m²K
 Slēdzene ASSA, rokturis. Atslēgas cilindrs nav
 iekļauts.

Iekšējās durvis

Koka karkasa durvis 890x2090, 40 mm biezas

Jumts

U vērtība - 0,209 / 0,15 (MW/PF)
 Dekoratīvi, balti MDP paneli 12 mm
 Tvaika izolācijas lente 0,2 mm
 Minerālvate 150 mm vai PF izolācija 145 mm
 Koksne 45x145 mm, class C24
 Vēja izolācijas plēve
 Gaisa atvere ventilācijai 30-70 mm
 Koksne 45x30-70 mm, klase C24
 OSB T&G dēļi 12 mm
 EPDM jumta seguma sistēma
 Pieļaujamā sniega slodze 250 kN /m²

Elektroinstalācija

2 stacionārās ārējās iebūvētās 32 A kontaktligzdas,
 IP 44 IP44 sadales panelis pie sienas
 Drošinātāji: C16 A, C16 A, C10A ķēdes
 noplūdes drošinātājs 30 mA 40 A gaismas
 slēdzis 10 AX, baltā krāsā
 2 dubultas kontaktligzdas ar zemējumu, 230 V, 16 A, baltā
 krāsā 2 LED griestu lampas, IP 65, caurspīdīgs abažūrs
 Ventilācijas režģi ar ventilatoru 100 m³ /h, 13 W, 0,12 A, IP X4, 40 dB (1 m)


Papildaprīkojums

Ārējās durvis ar GEZE durvju aizvēršanu
 Ārējās tēraudā durvis ar PU pildījumu
 Režģi pie logiem ar iespēju izņemt tos ugunsgrēka gadījumā
 Mini gaisa pārstrādes sistēma
 Gaisa kondicionētājs – sildītājs (gaisa sūknis „gaisa
 uz gaisu”) Apgaismojums ar kustības sensoriem


Wood 3.0

Pieejamie
plānojumi:


3.01

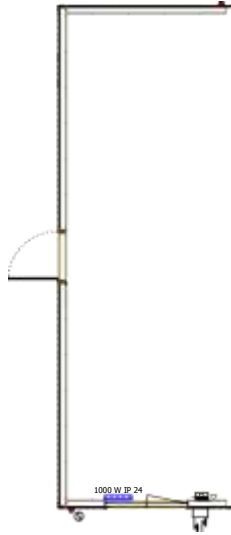


3.03

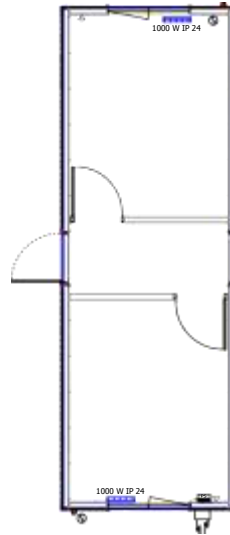


3.02

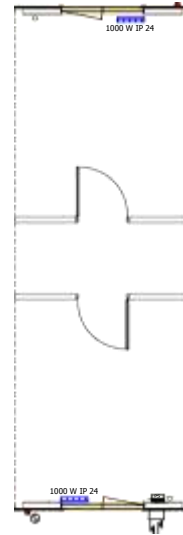


3.04

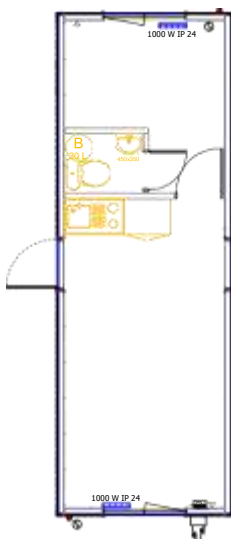


3.05

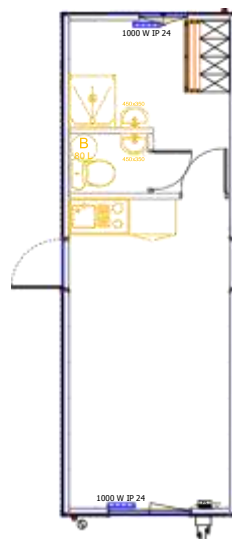


3.06

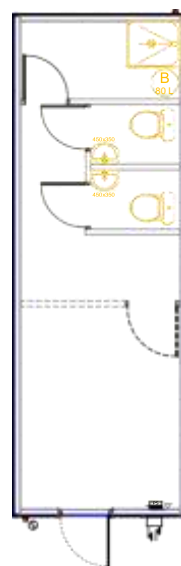

3.08

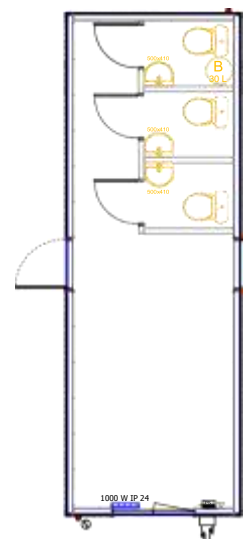

3.09

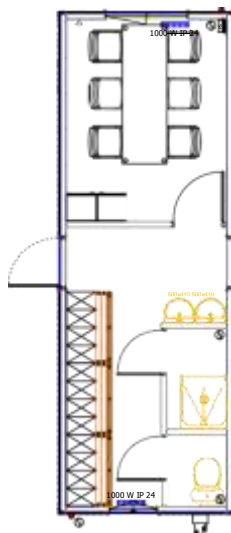

3.10

